


# UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 960

溶剂型及水性体系用混合型光稳定剂

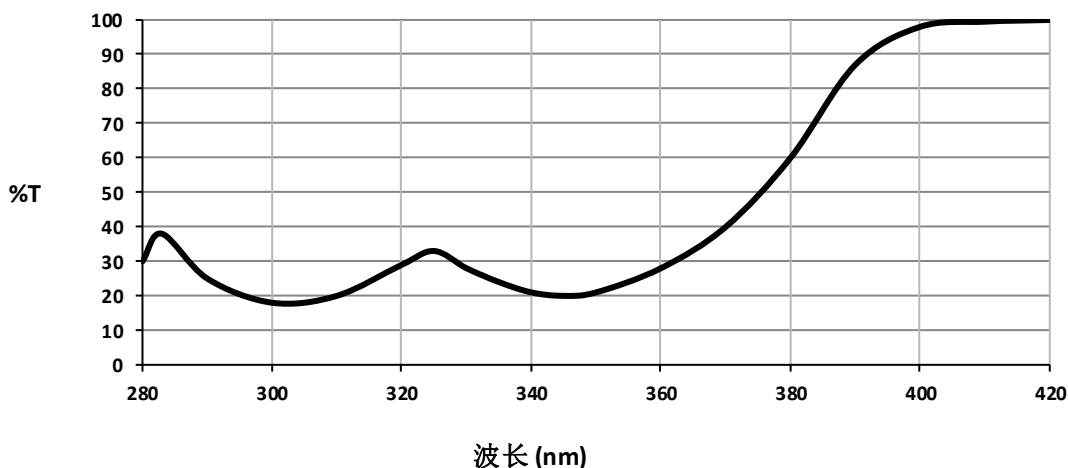

UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 960 是应用于涂料工业的复合型光稳定剂，即紫外线吸收剂和受阻胺类稳定剂的混合产品，其吸收波长范围为 280nm 到 370nm。其具有优异的热稳定性及耐久性，使其能够适用于高温烤漆及其它苛刻条件下使用的工业涂料，基于其宽广的吸收范围，使其可以给予木器、塑料等光敏基材提供有效保护。应用与水性体系须先与助溶剂稀释后，搅拌条件下加入到体系中。

## 特征

- 混合型液体光稳定剂
- 宽广的紫外线吸收范围
- 耐高温

## 应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐 ■

推荐 □

## 产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	0.98 g/cm <sup>3</sup>
粘度	10,000 mPa s
外观	浅黄色液体

## 推荐用量

基于配方中树脂的固体含量比例:

- 木器涂料 1 - 3 %
- 汽车涂料 2 - 5 %
- 工业涂料 1 - 3 %

## 包装

- 25 kg
- 190 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> LIGHT 960 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。