


UNIQ® SPERSE 586 U

聚合物分散剂

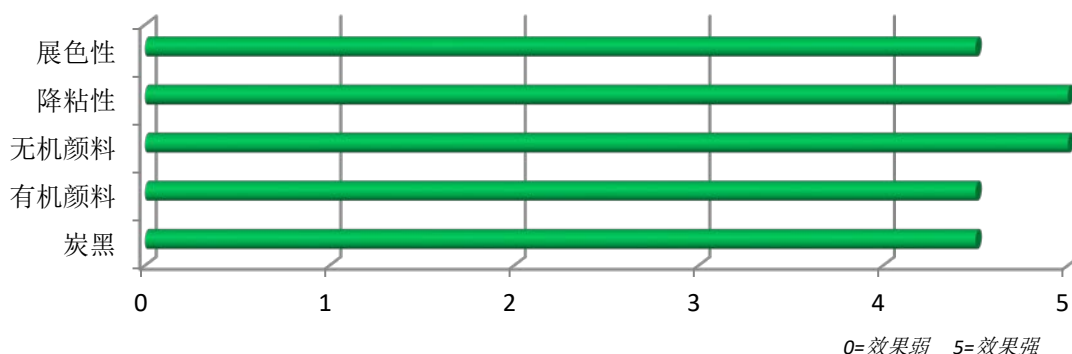

UNIQ® SPERSE 586 U 是适用于水性和溶剂型体系的新型润湿分散剂，并用于分散各类有机和无机颜料。表现出优异的润湿分散性和稳定性。特别在高温烤漆体系，展现出杰出的高温耐黄变性及在水性体系表现出优异的耐水性。

特征

- 水性，溶剂型和无溶剂，UV 体系
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散
- 非常适用于水性无树脂色浆
- 优异的耐温性和耐黄变性
- 提高颜料的光泽和着色力
- 出色的耐水性
- 防止颜料沉降

应用

颜料色浆	■
木器家具涂料	□
汽车（修补）涂料	■
工业涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.06 g/cm ³
胺值	45.25 mg KOH/g
酸值	2.95 mg KOH/g
色度	Max. 8
外观	棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 12 %
- 钛白粉: 1 – 5 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® SPERSE 586 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。