


UNIQ[®] SPERSE 630 U

聚合物分散剂

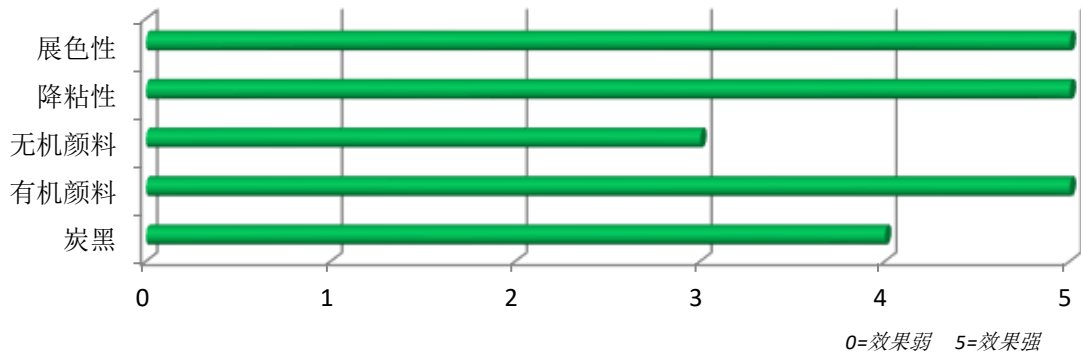

UNIQ[®] SPERSE 630 U 是适用于水性的新型润湿分散剂，适用于各类水性体系并用于分散各类颜料。该产品非常适合用于研磨无树脂色浆。**UNIQ[®] SPERSE 630 U** 具有非常出色的颜料稳定性，对有机颜料展现出优异的润湿分散性能，展色性，饱和度透明度，改善光泽。同时具有优异的降粘效果，可以提高色浆中颜料的载入量。

特征

- 适合各类水性体系
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散和稳定性，尤其适合分散高性能有机颜料
- 非常适用于水性无树脂色浆
- 明显的减少浮色发花
- 强烈的降粘效果
- 优异的透明度和光泽
- 提高颜料的展色性和饱和度

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.08 g/cm ³
胺值	40 mg KOH/g
色度	Max.13
外观	棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 12 %
- 钛白粉: 1 – 4 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 630 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。储存过程中可能发生外观微浊，可以加热改善亦可直接使用，不影响使用效果。