


UNIQ[®] SPERSE 685 U

溶剂型体系和水性体系用聚合物分散剂

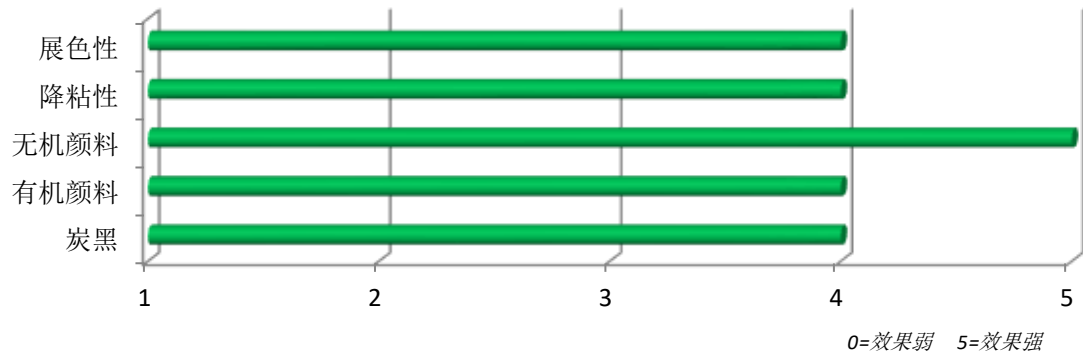

UNIQ[®] SPERSE 685 U 是我司新型研发的溶剂型和无溶剂体系用润湿分散剂。该款分散剂是为研磨炭黑，更好的提升黑度特别研发的。该产品也非常适用于有机黄色颜料和有机红色颜料。

特征

- 水性、溶剂型和无溶剂型体系应用
- 润湿分散剂，适用于所有颜料体系
- 分散高色素炭黑具有出色的黑度表现
- 降低色浆粘度，增加颜料载入量

应用

建筑涂料	
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.1 g/cm ³
酸值	12.0 mg KOH/g
色度	Max.8
外观	棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 5 %
- 钛白粉: 1 – 3 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 685 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。