


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 716 S

溶剂型体系用润湿分散剂

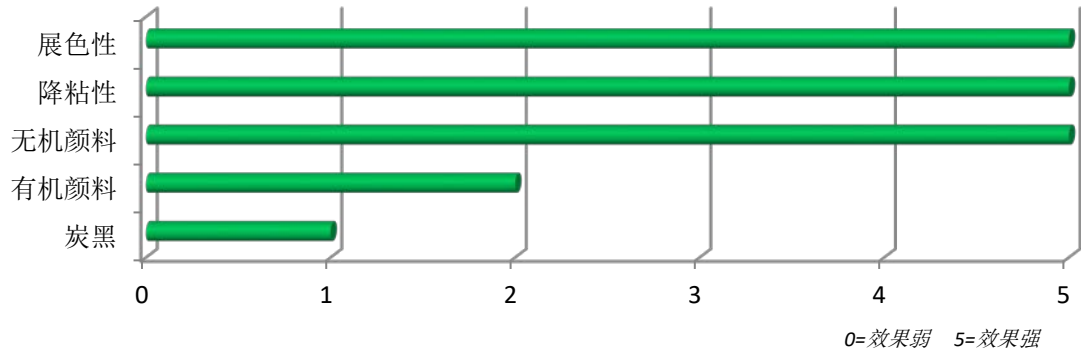

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 716 S 是用于溶剂型体系的润湿分散剂，它非常适合用于无机颜料，填料的分散。对二氧化钛研磨有优异的降粘效果，因此可以做到更高的颜料载入量。

## 特征

- 溶剂型体系
- 对钛白、无机颜料和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量
- 提高钛白粉白度
- 提高光泽，增强着色力

## 应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

## 产品规格

活性成份	50 %
溶剂	醋酸正丁酯
密度	1.03 g/cm <sup>3</sup>
酸值	68 mg KOH/g
色度	Max. 3
外观	透明液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜/填料比例：

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 1 – 3 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 180 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 716 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。