


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 765 S

含硅防止颜料浮色发花的润湿分散剂

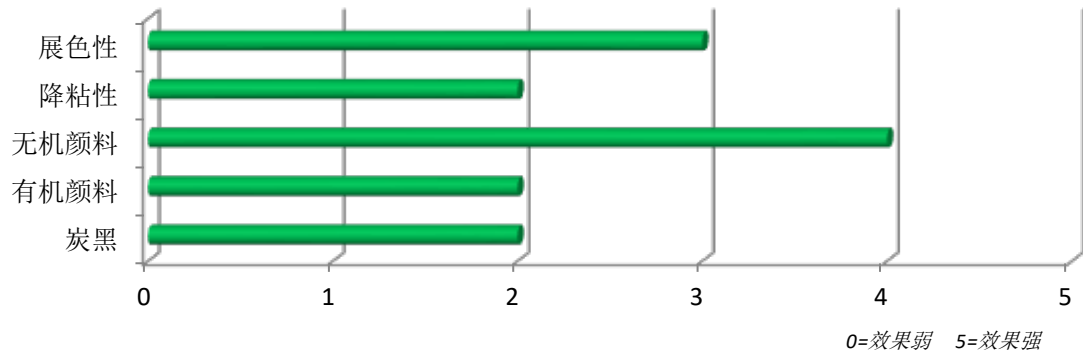

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 765 S 是用于溶剂型体系控制絮凝的润湿分散剂，在中极性至高极性涂料体系中可有效防止二氧化钛和着色颜料配合时产生的浮色发花。含硅有改善浮色发花的特性。

## 特征

- 溶剂型涂料
- 防止浮色发花
- 减少分散时间
- 消除贝纳德漩涡
- 稳定颜料分散
- 有效防止颜料沉降
- 改善消光粉和铝粉定向

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	50.0 %
溶剂	烷基苯/二甲苯/甲基 异丁基酮
密度 20 °C	0.95 g/cm <sup>3</sup>
酸值	125.0 mg KOH/g
色度	Max.12
外观	棕色液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 1.5 – 5 %
- 钛白粉 0.2 – 2 %
- 有机颜料 5 – 10 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 180 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 765 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。