


UNIQ® SPERSE P-193

润湿分散剂

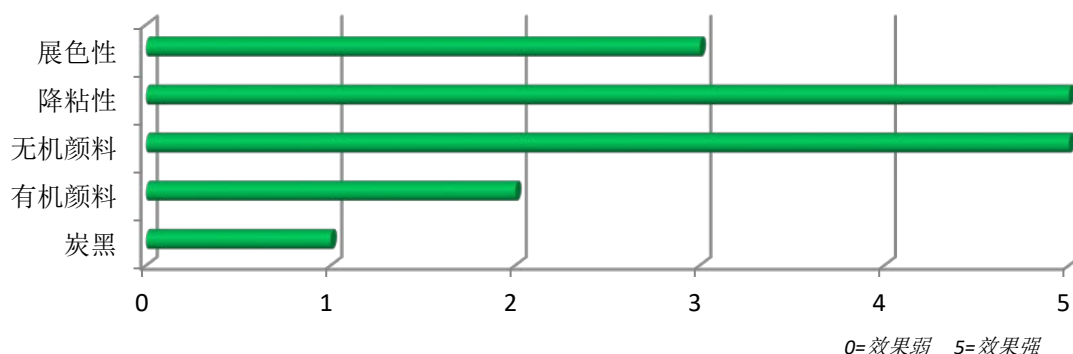

UNIQ® SPERSE P-193 是用于不饱和聚酯体系、环氧体系、PVC 增塑剂体系、各类热塑性塑料应用的润湿分散剂，特别适合无机颜料及填料的分散。能够有效降低粘度，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。

特征

- 推荐用于溶剂型或无溶剂体系
- 对钛白、无机颜料和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量

产品规格

活性成份	100%
密度 20°C	1.13 g/cm ³
酸值	106 mg KOH/g
外观	微黄透明液体

应用

低排放 SMC/BMC	■
低轮廓及 A 级表面配方	■
低收缩配方	■
拉挤成型	■
粘度稳定	■
环氧	■

重点推荐 ■

推荐 □

推荐用量

基于分散剂的固体量 (SOP) 对颜/填料比例:

- 填料: 0.5 – 1%
- 钛白: 1 – 2%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® SPERSE P-193 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。