


UNIQ[®] FOAM 150 S

非硅消泡剂

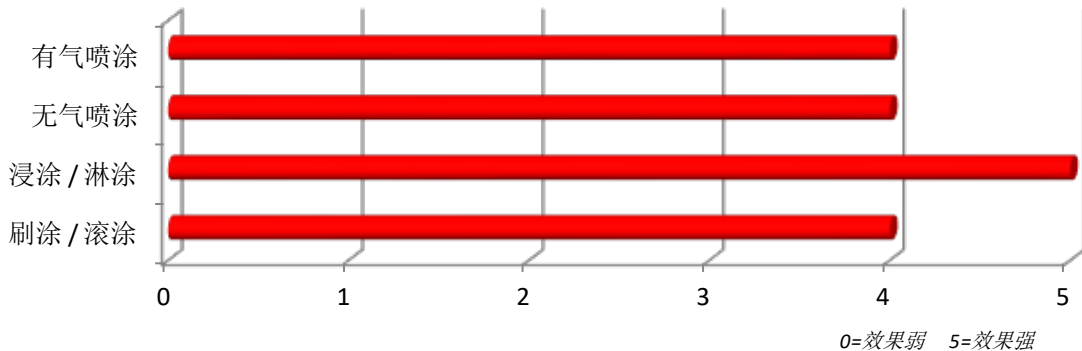

UNIQ[®] FOAM 150 S 是适用于溶剂型体系的强消泡剂，尤其适合无溶剂环氧和无溶剂UV体系。该消泡剂具有出色的脱泡及快速消泡能力，同时对于层间附着力不会产生任何影响。该产品用于环氧体系可能会造成轻微的浑浊，但随着固化剂的加入体系会变得清澈透明，因此该产品可用于色漆和清漆。

特征

- 适用于溶剂型及无溶剂体系
- 快速脱泡及消泡能力
- 不会导致层间附着力问题
- 不含硅
- 热稳定

应用

建筑涂料	
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

密度 20°C
外观

1.0 g/cm³
无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1–1.0 %
可在涂料生产的任意阶段添加。

由于其较强的不相容性，应评估该产品在清漆体系中对透明性和其他表面瑕疵的影响。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 150 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。