


UNIQ[®] FOAM P-540

非硅消泡剂

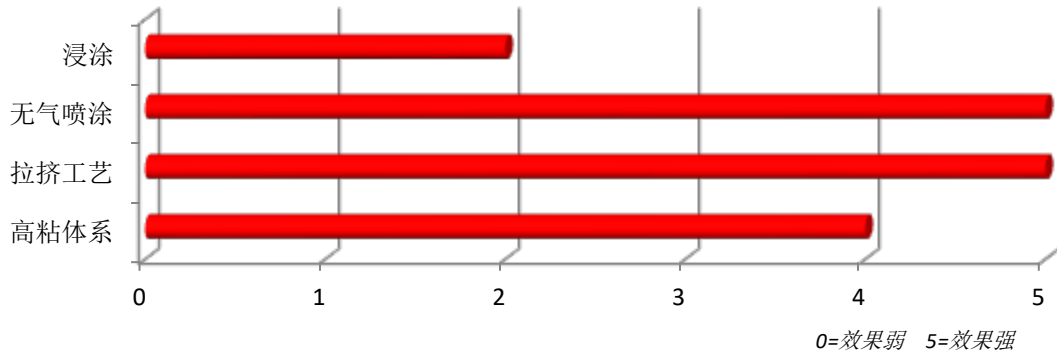

UNIQ[®] FOAM P-540 是非常优异的消泡和脱泡剂，不含有机硅，并且能够一定程度提高流平效果，避免针孔或爆泡的出现。适用于不饱和聚酯体系，胶衣和铸塑树脂。推荐用于各种玻璃纤维增强的不饱和聚酯应用；也推荐用于丙烯酸，不饱和聚酯和乙烯基酯树脂的拉挤工艺。

特征

- 快速脱泡和消泡
- 出色的纤维浸润性
- 部分树脂体系可能造成成品部件的雾影
- 无硅
- 热稳定

应用

常温固化塑料	
不饱和聚酯	■
拉挤工艺	
丙烯酸	■
不饱和聚酯	■
乙烯基树脂	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

密度 20°C
折射率
外观

0.825 g/cm³
1.4435
无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.2-0.5 %

在研磨阶段或高剪切力下加入，避免产生缩孔。

包装

- 20 kg
- 160 kg

储存

UNIQ[®] FOAM P-540 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。