


UNIQ[®] SPERSE P-185

聚合物分散剂

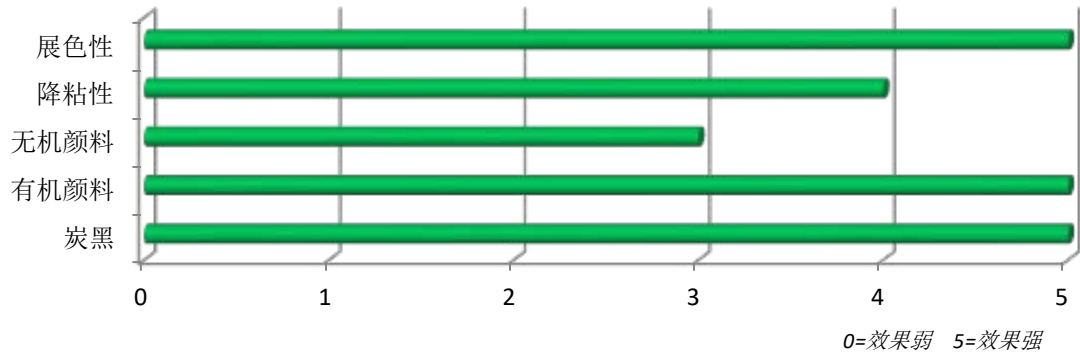

UNIQ[®] SPERSE P-185 是 100% 固体含量的润湿分散剂，适合用于溶剂型或无溶剂胶粘剂、PVC 塑料、常温固化树脂体系以及热塑性塑料色母粒的制备，尤其推荐用于各类无机、有机颜料及炭黑颜料的分散。该产品也被推荐用于环氧地坪应用。

特征

- 溶剂型及无溶剂体系应用
- 对无机颜料、有机颜料，特别是炭黑均有出色的分散和稳定性
- 提高着色力
- 提高光泽
- 对透明颜料表现出优异的透明度，对遮盖颜料表现出优异的遮盖力

应用

胶粘剂	■
PVC 塑料	■
SMC/BMC	■
拉挤成型	■
常温固化树脂体系	■
热塑性塑料	■
环氧地坪	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	>95 %
密度 20°C	1.10 g/cm ³
酸值	12 mg KOH/g
胺值	5 mg KOH/g
色度	Max.8
外观	褐色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量 (SOP) 对颜/填料比例:

- 钛白: 1 – 3 %
- 无机颜料: 2 – 5 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 80 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE P-185 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。