


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE P-190

不饱和聚酯填充涂料/增塑剂体系用润湿分散剂

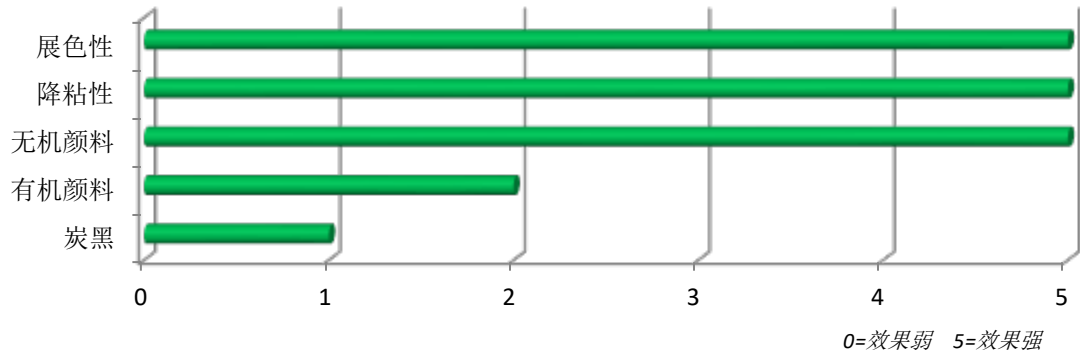

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE P-190 是用于不饱和聚酯填充涂料、PVC 增塑剂体系及各类热塑性塑料应用的润湿分散剂，特别适合无机颜料及填料的分散。能够有效降低粘度，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。

## 特征

- 对钛白、无机颜料和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量

## 应用

低排放 SMC/BMC	■
低轮廓及 A 级表面配方	■
低收缩配方	■
拉挤成型	■
粘度稳定	■

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	>97 %
密度 20°C	1.10 g/cm <sup>3</sup>
酸值	110 mg KOH/g
胺值	10 mg KOH/g
色度	Max.7
外观	棕色粘性液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量 (SOP) 对颜/填料比例:

- 填料: 0.5 – 1%
- 钛白: 1 – 2%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 200 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE P-190 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。