


UNIQ[®] SPERSE LP 8719

润湿分散剂

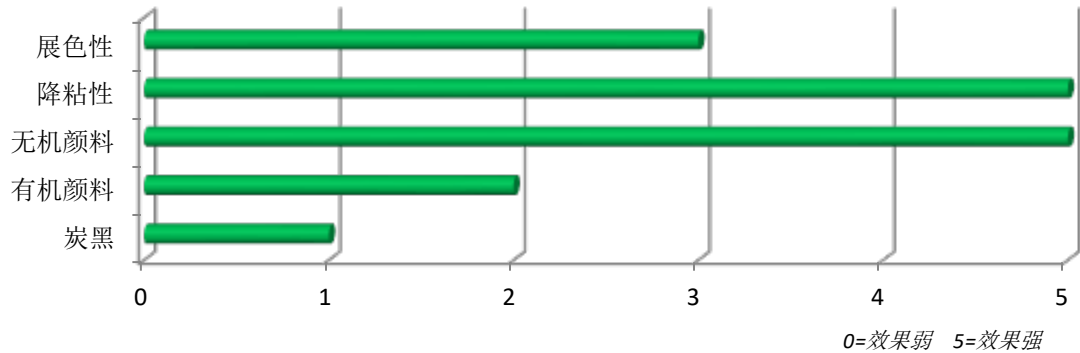

UNIQ[®] SPERSE LP 8719 是用于不饱和聚酯、乙烯基聚酯和聚氨酯树脂体系以及胶粘剂的润湿分散剂，对各类无机颜料、填料具有出色的润湿分散性能，能够有效降低粘度，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。

特征

- 对钛白、无机颜料和填料均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量
- 优异的润湿性

应用

室温固化体系 不饱和聚酯 丙烯酸 环氧 聚氨酯	■ ■ ■ ■
胶粘剂和密封剂 环氧 丙烯酸 聚氨酯	■ ■ ■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50 %
溶剂	乙二醇苯醚
密度 20°C	1.12 g/cm ³
酸值	66 mg KOH/g
外观	透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量 (SOP) 对颜/填料比例:

- 颜/填料: 0.5 – 2%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE LP 8719 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。