


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 630 U

聚合物分散剂

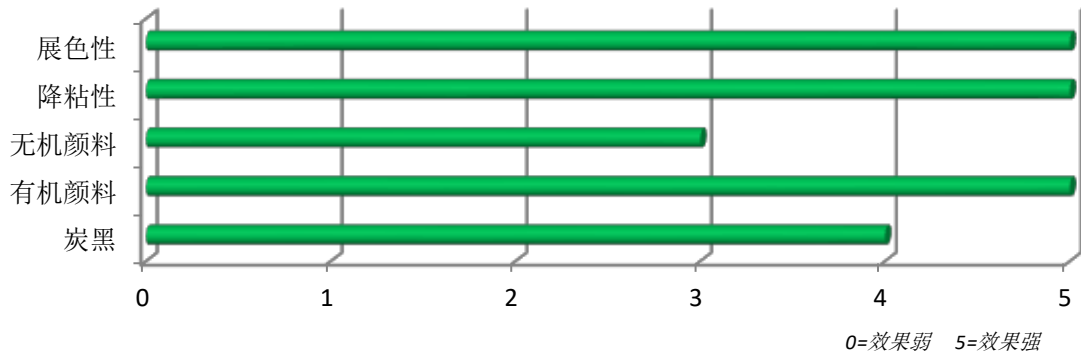

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 630 U** 是适用于水性的新型润湿分散剂，适用于各类水性体系并用于分散各类颜料。该产品非常适合用于研磨无树脂色浆。**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 630 U** 具有非常出色的颜料稳定性，对有机颜料展现出优异的润湿分散性能，展色性，饱和度透明度，改善光泽。同时具有优异的降粘效果，可以提高色浆中颜料的载入量。

## 特征

- 适合各类水性体系
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散和稳定性，尤其适合分散高性能有机颜料
- 非常适用于水性无树脂色浆
- 明显的减少浮色发花
- 强烈的降粘效果
- 优异的透明度和光泽
- 提高颜料的展色性和饱和度

## 应用

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 建筑涂料     | <input type="checkbox"/>            |
| 木器家具涂料   | <input type="checkbox"/>            |
| 汽车（修补）涂料 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 工业涂料     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 罐听/卷材涂料  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 防腐涂料     | <input type="checkbox"/>            |

重点推荐 ■

推荐 □

## 产品规格

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 活性成份     | 100 %                  |
| 密度 20 °C | 1.08 g/cm <sup>3</sup> |
| 胺值       | 40 mg KOH/g            |
| 色度       | Max.13                 |
| 外观       | 棕色透明液体                 |

## 推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 12 %
- 钛白粉: 1 – 4 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 200 kg

## 储存

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 630 U** 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。储存过程中可能发生外观微浊，可以加热改善亦可直接使用，不影响使用效果。