


UNIQ® FLOW 350 W

氟碳聚物流平剂

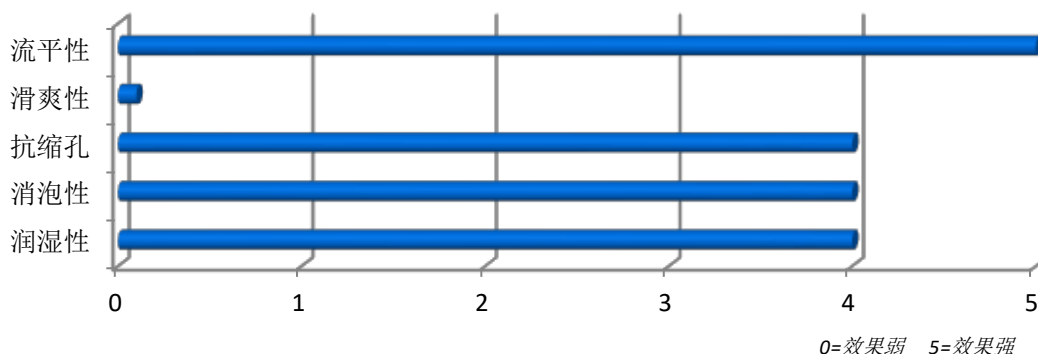

UNIQ® FLOW 350 W 是用于水性体系的最新“四合一”产品，具有优异的底材润湿性、抗缩孔性和长波流平、抑泡性和耐高温性。UNIQ® FLOW 350 W 是由优卡化学独立研发的高新技术产品。

特征

- 适用于水性体系和 UV 体系
- 优异的流平性，有效促进长波流平
- 优异的抗缩孔性
- 优异的底材润湿性
- 优异的抑泡性
- pH 适用范围广
- 不影响层间附着力
- 热稳定，适用于高温烤漆体系

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份
密度 20°C
色度
外观

100 %
1.12 g/cm³
Max. 10
微浊棕色液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

UNIQ® FLOW 350 W 独立包装的产品微浑，当按配方比例添加时将会完全可溶，浑浊将会消失。

包装

- 25 kg
- 210 kg

储存

UNIQ® FLOW 350 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。