


UNIQ® FLOW 361 S

氟碳聚物流平剂

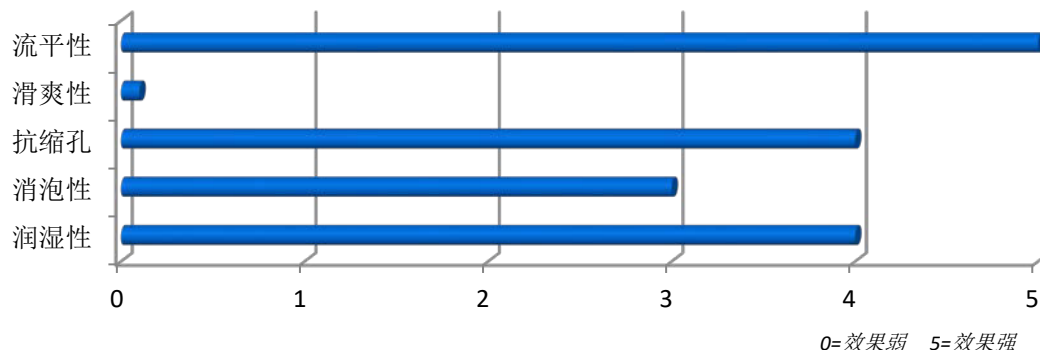

UNIQ® FLOW 361 S 不含硅，能够有效的降低涂料表面张力，提高对底材的润湿性、抗缩孔性。同时，该产品能够完全覆盖底材表面，提供快速润湿和流平，优化漆膜。在高性能涂料如汽车修补漆上有杰出的效果体现。UNIQ® FLOW 361 S 拥有优异的相容性，在大部分树脂体系中都能提供卓越的清晰度。

特征

- 溶剂型体系应用
- 优异的流平性，有效促进长波流平
- 优异的抗缩孔性
- 优异的底材润湿性
- 宽广的相容性
- 热稳定

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.08 g/cm ³
色度	Max. 4
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.05 – 0.5 %

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® FLOW 361 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。