


UNIQ® FLOW 362 S

氟碳聚物流平剂

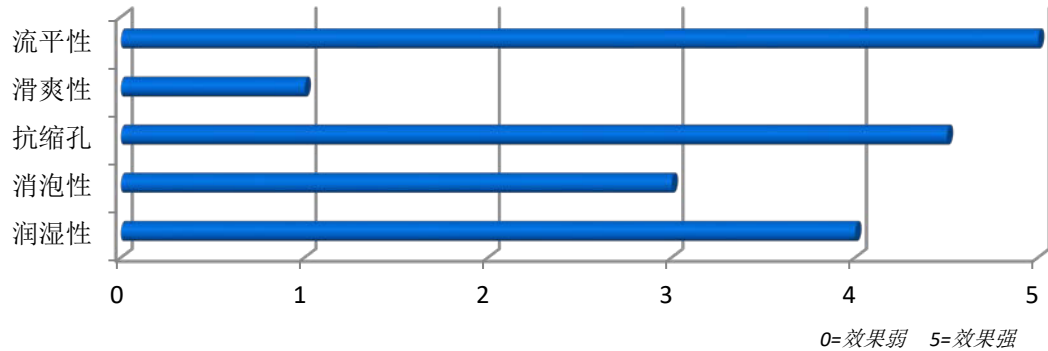

UNIQ® FLOW 362 S 是一款氟碳聚合物底材润湿流平剂，具有优异的底材润湿和抗缩孔能力。同时，该产品能有效的降低涂料的表面张力，能提高涂料在底材的铺展能力，并提供快速流平和立面流平，提高最终涂膜的丰满度和鲜映性。在汽车修补漆和工业涂料表现出优异的效果。另外，它拥有宽广的相容性，可用于大多数树脂体系。

特征

- 溶剂型，无溶剂，UV 体系
- 快速流平和立面流平
- 优异的抗缩孔性
- 出色的底材润湿性
- 宽广的相容性
- 热稳定性佳

应用

木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	90 %
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯
密度 20°C	1.05 g/cm ³
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.05 – 0.5%

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® FLOW 362 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。