


UNIQ® FLOW 376 S

溶剂型体系用氟碳改性丙烯酸酯流平剂

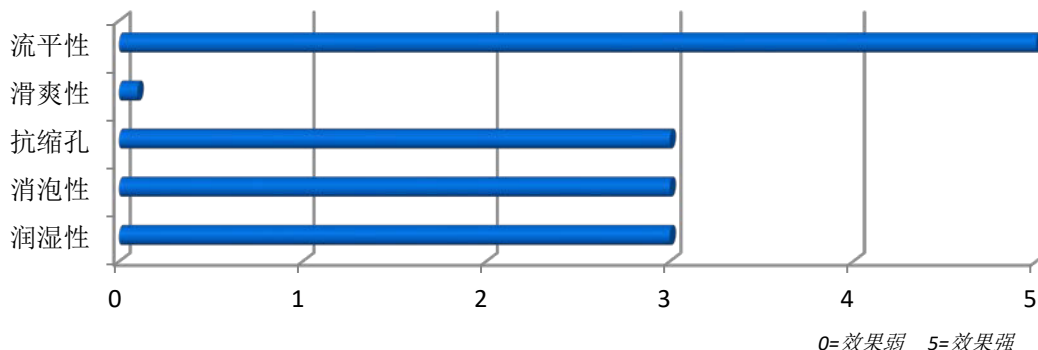

UNIQ® FLOW 376 S 是氟碳改性的聚丙烯酸酯流平剂，适用于溶剂型体系，在多数树脂体系中都展现了宽广的相容性。当在木器涂料中被运用于 UPE 底漆时仍能保持杰出的透明度。在清漆体系中能快速流平，达到优异的表面效果。

特征

- 适用于高光清漆体系
- 优异的流平性，有效促进长波流平
- 优异的抗缩孔性
- 优异的底材润湿性
- 优异的消泡性和脱泡性
- 不含硅
- 热稳定

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	70 %
密度 20°C	1.02 g/cm ³
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 376 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。