


UNIQ® FLOW 380 S

具有脱泡性的聚丙烯酸酯表面状态控制助剂

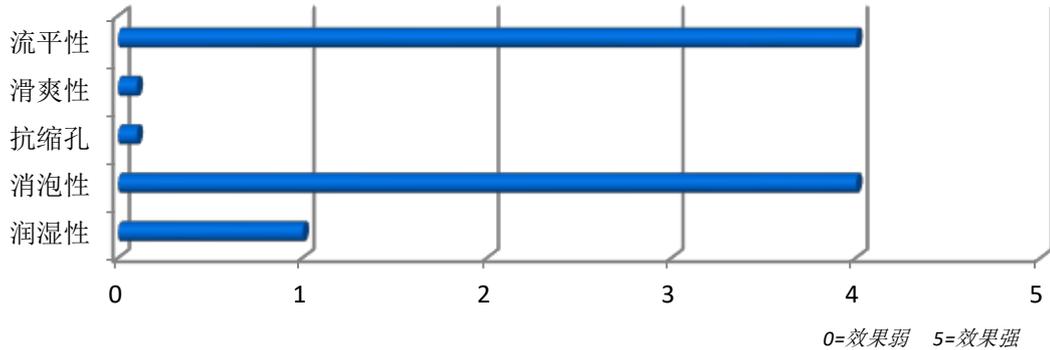

UNIQ® FLOW 380 S 是具性价比的溶剂型聚丙烯酸酯流平剂，同时也具有出色的流平性和消泡能力。

特征

- 溶剂型应用
- 改善流平，特别是长波流平
- 具有脱泡和消泡效果
- 不影响重涂
- 无硅
- 热稳定性好

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.0 g/cm ³
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 - 1.0%

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 380 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。