


UNIQ® FLOW 392 S

防爆泡聚丙烯酸酯流平剂

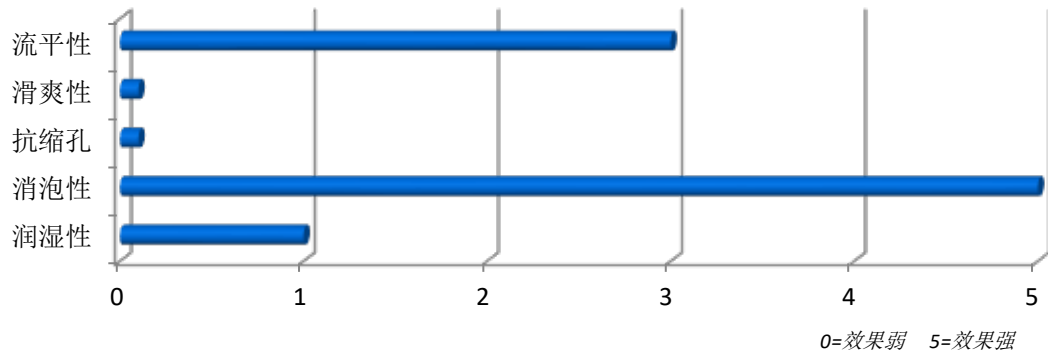

UNIQ® FLOW 392 S 是适用于溶剂型体系的聚丙烯酸酯流平剂，特别适用于烤漆体系。该产品在促进流平的同时还具有消泡作用（尤其针对微泡）。它适合滚涂，传统喷涂体系，特别适合无气 / 有气体体系。

特征

- 适用于溶剂型烤漆体系，防爆泡
- 促进流平
- 优异的消泡性和脱泡性
- 不影响层间附着力
- 无硅
- 适用于滚涂，传统喷涂体系和无气 / 有气体体系。

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50 %
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯
密度 20°C	1.0 g/cm ³
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 392 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。