


UNIQ® FLOW 415 S

有机改性聚硅氧烷流平剂

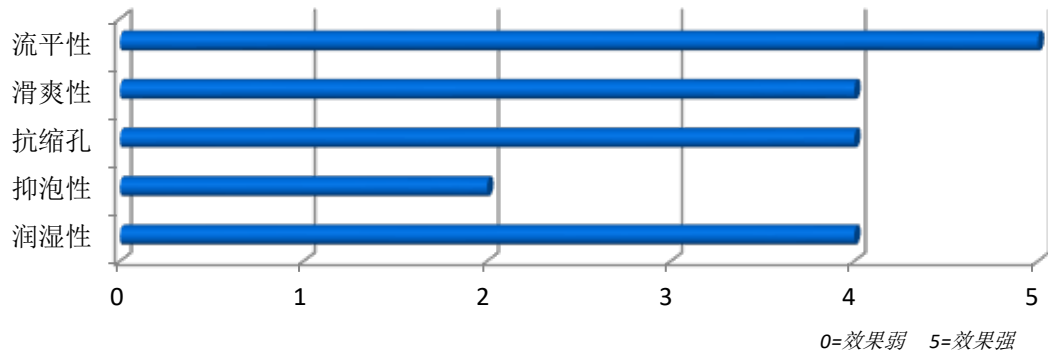

UNIQ® FLOW 415 S 能强烈降低表面张力，提供优良的底材润湿能力，同时，能够提高表面滑爽，在木器涂料中降低气流敏感性。在色漆体系中，可以防止贝纳德漩涡以及改善流平。

特征

- 优良的底材润湿能力
- 提高滑度和手感
- 低稳泡
- 在清漆中杰出的透明度
- 好的重涂性
- 提高漆膜的抗划伤能力

应用

装饰涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷钢涂料	
通用型色浆	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	15 %
密度 20°C	0.90 g/cm ³
溶剂	醋酸正丁酯
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1.0 %

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ® FLOW 415 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。