


UNIQ® FLOW 430 S

具有消泡性的有机改性聚硅氧烷流平剂

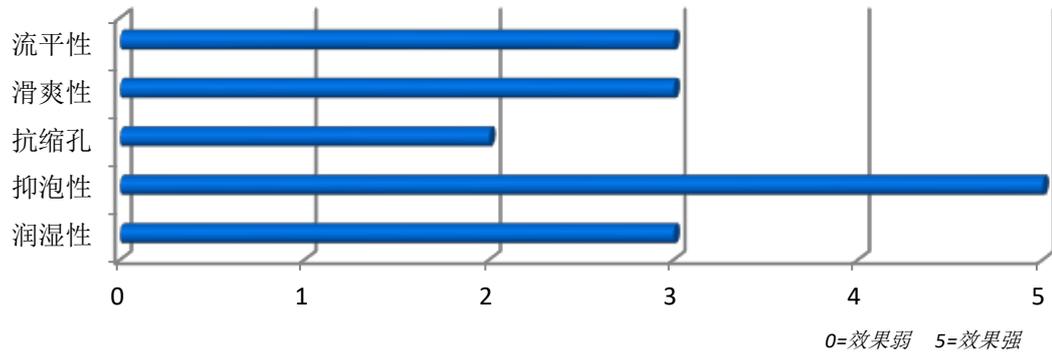

UNIQ® FLOW 430 S 是烷基改性聚硅氧烷流平剂，同时拥有很强的消泡表现，特别适用于无极性至中极性体系。当重涂时该产品能有些防止重影和透印问题。UNIQ® FLOW 430 S 能帮助消光粉的排列定向，避免发花现象。

特征

- 优异的消泡表现，特别适用于消除微泡
- 适用于烤漆体系
- 层间附着力影响小
- 不适用于高光清漆体系
- 促进消光粉的排列定向

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	0.97 g/cm ³
色度	Max. 2
外观	微黄液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 430 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。