


UNIQ® FLOW 440 U

氟碳改性聚硅氧烷流平剂

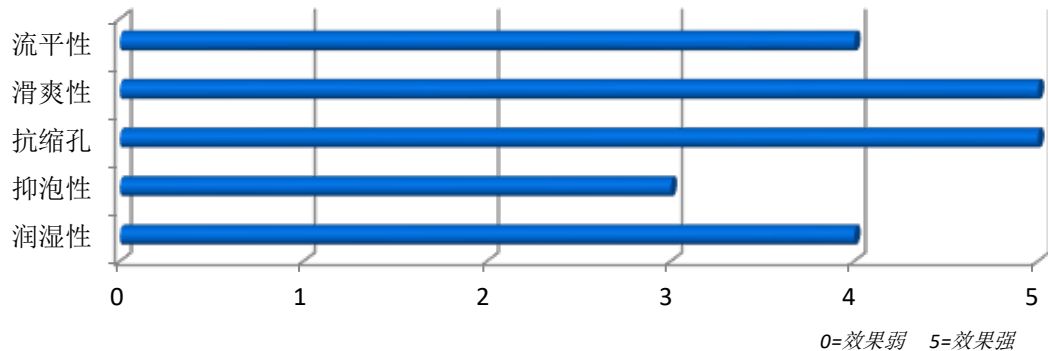

UNIQ® FLOW 440 U 是氟碳改性聚硅氧烷流平剂。该产品提供强烈的降低表面张力能力，并且具备优异的底材润湿和抗缩孔能力，同时提供快速流平。

特征

- 适用于溶剂型体系和水性体系
- 优异的抗缩孔能力
- 优异的底材润湿能力
- 低稳泡
- 提供抗浮色发花能力
- 层间附着力影响小

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50 %
密度 20°C	0.98 g/cm ³
溶剂	丙二醇甲醚
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 0.3 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® FLOW 440 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。