


UNIQ[®] FLOW 470 U

有机改性聚硅氧烷流平剂

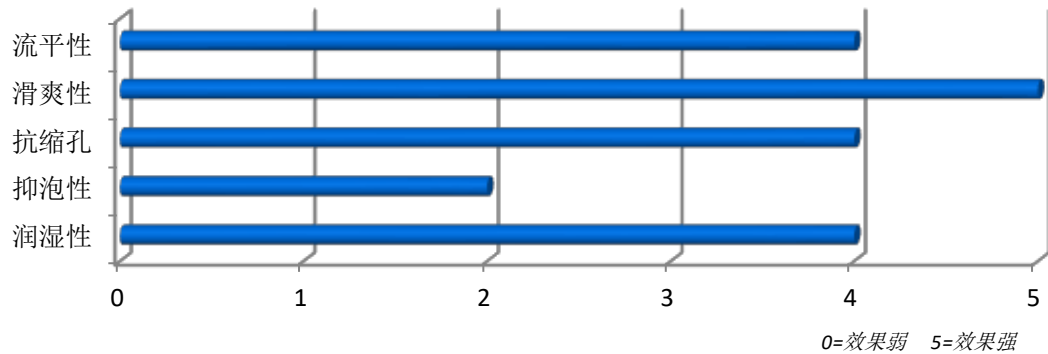

UNIQ[®] FLOW 470 U 是有机改性聚醚聚硅氧烷流平剂和润湿剂。在光固化涂料中被重点推荐。它提供了优异的底材润湿和流平能力。UNIQ[®] FLOW 470 U 特别适用于高速线涂浆，同时具有较低的稳定性和优异的相容性。

特征

- 适用于水性、辐射固化、溶剂型和无溶剂型配方
- 优异的底材润湿能力
- 优异的爽滑感
- 低稳泡
- 优异的清晰度
- 优异的重涂性
- 增进耐划伤

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.02 g/cm ³
色度	Max. 1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] FLOW 470 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。