


UNIQ[®] FLOW 477 U

有机改性聚硅氧烷流平剂

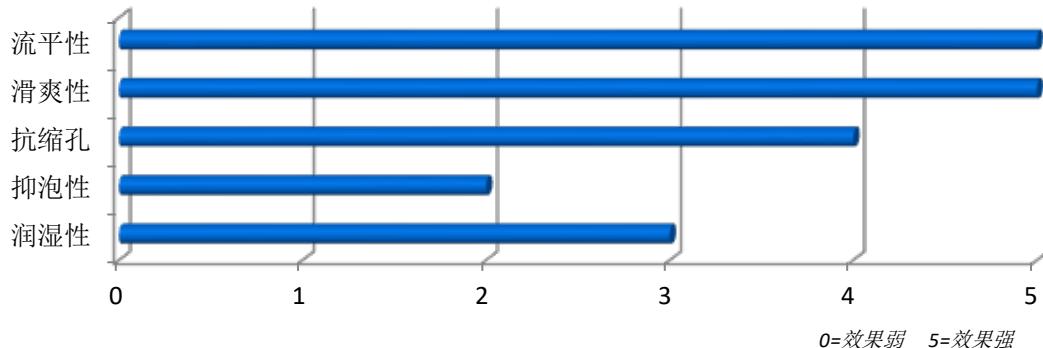

UNIQ[®] FLOW 477 U 是有机改性聚硅氧烷流平剂。该产品提供强烈的降低表面张力能力，并且具备优异的底材润湿和抗缩孔能力。在快速流平的同时提供优异的手感和滑爽性。

特征

- 适用于水性、辐射固化、溶剂型和无溶剂型配方
- 优异的底材润湿能力
- 优异的爽滑感
- 低稳泡
- 优异的清晰度
- 优异的重涂性
- 增进耐划伤

应用

建筑涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

产品规格

活性成份	93 %
密度 20°C	1.04 g/cm ³
色度	Max. 2
外观	透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] FLOW 477 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。