


# UNIQ® FLOW 493 U

带有强烈降低表面张力能力的有机改性聚硅氧烷流平剂

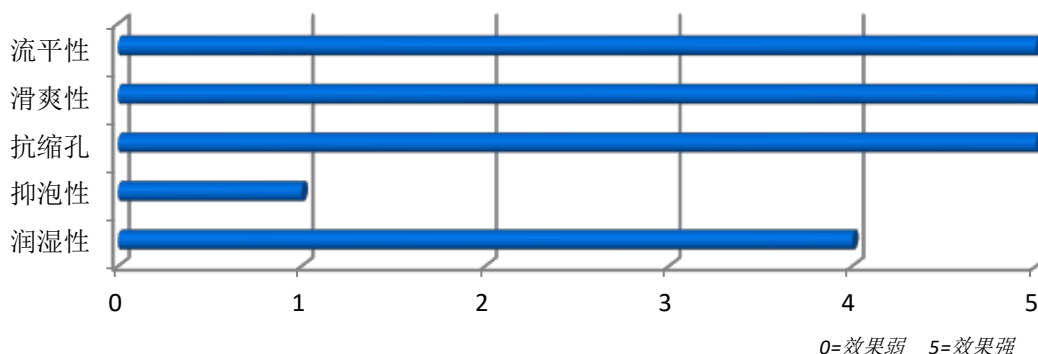

**UNIQ® FLOW 493 U** 是有机改性聚硅氧烷流平剂。该产品提供强烈的降低表面张力能力。该产品能有效促进底材润湿能力，因此可作为抗缩孔剂运用。**UNIQ® FLOW 493 U** 提供了优异的表面滑爽性，能够有效提升光泽度。在水性体系中能改进抗粘连功能。

## 特征

- 适用于水性、辐射固化、溶剂型和无溶剂型配方
- 优异的底材润湿能力
- 优异的爽滑感
- 在清漆体系中提供优异的清晰度
- 优异的重涂性
- 增进耐划伤

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	1.04 g/cm <sup>3</sup>
色度	Max. 3
外观	透明液体

## 推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0%

## 包装

- 25 kg
- 190 kg

## 储存

**UNIQ® FLOW 493 U** 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。