


UNIQ® FLOW 499 U

有机硅表面助剂

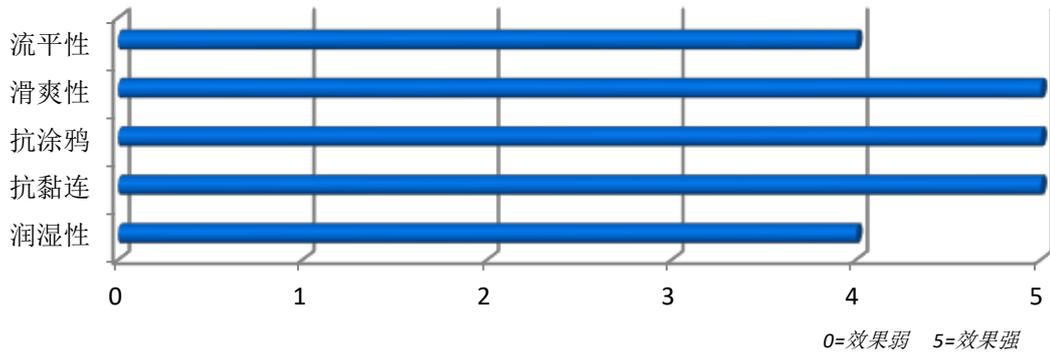

UNIQ® FLOW 499 U 是一款有机硅表面助剂。该产品能够提高涂料的抗涂鸦性能，因其结构中含有羟基官能团，交联后具有易清洁的效果。UNIQ® FLOW 499 U 具有优异的表面爽滑和手感，同时具有良好的抗黏连功能。

特征

- 适用于双组份聚氨酯、氨基烤漆体系
- 有机硅表面助剂
- 提高涂层表面的抗涂鸦性能
- 有效改善基材润湿能力
- 优异的爽滑性，改善手感效果

应用

建筑涂料	
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	□
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20°C	0.98 g/cm ³
色度	Max.1
外观	无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.5 – 2.0 %

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ® FLOW 499 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。