


UNIQ[®] FOAM 120 S

非硅消泡剂

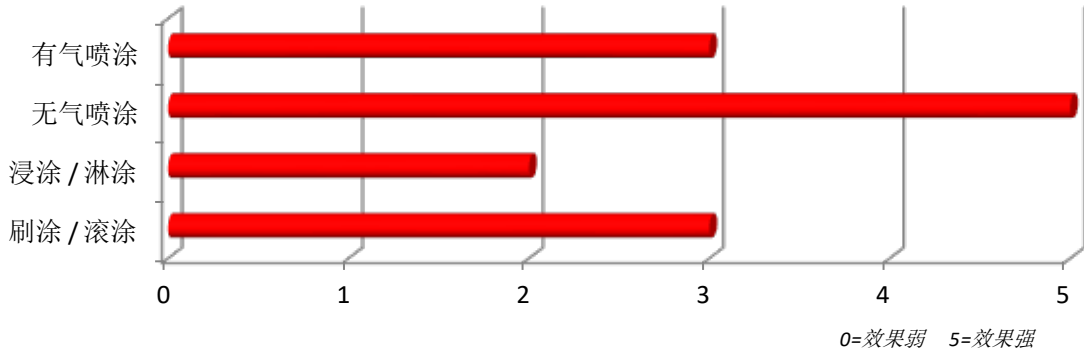

UNIQ[®] FOAM 120 S 是强效的非硅类消泡剂，适用于所有溶剂型体系，在生产和填充阶段中能够有效的防止气泡的产生。

该产品能够快速消泡，同时对于层间附着力不会产生任何影响。

由于产品具有非常突出的消泡效果，不推荐在高光清漆体系中的运用。应评估其在清漆体系中的对透明性的影响。

特征

- 适用于溶剂型体系
- 强效消泡表现
- 不影响层间附着力
- 无硅
- 热稳定

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

密度 20°C
闪点
色度
外观

0.8 g/cm³
30°C
Max. 1
微黄液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1–1.0 %
建议在研磨阶段或是在高剪切力下加入

由于其强效的不相容性，应评估该产品在清漆体系中对透明性和其他表面瑕疵的影响。

包装

- 22 kg
- 150 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 120 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年