


UNIQ® FOAM 152 S

非硅聚合物消泡剂

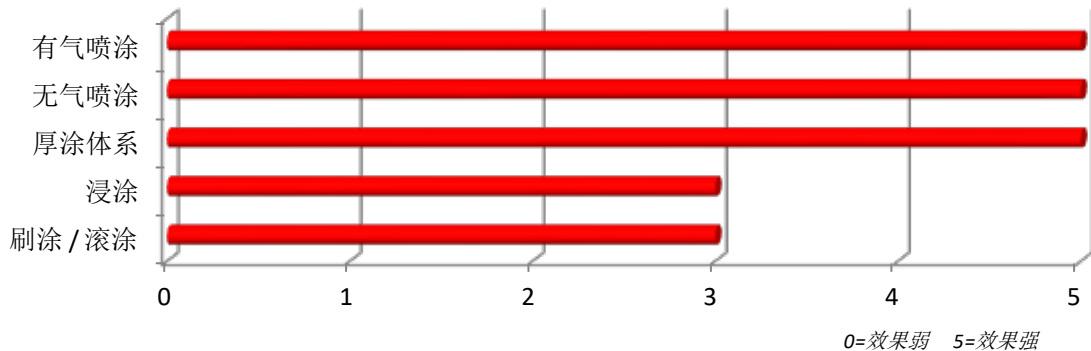

UNIQ® FOAM 152 S 是适用于溶剂型体系的强消泡剂，尤其适合无溶剂自流平环氧体系。该消泡剂具有出色的破泡及脱泡能力，同时对于层间附着力不会产生任何影响。此外，该产品能给予体系一定的流平性能，提供优异的板面效果，展现出优异的光泽及透明性。

特征

- 适用于含颜料无溶剂环氧体系，提供快速脱泡及消泡能力
- 不会导致层间附着力问题
- 优异的板面效果
- 不含硅
- 热稳定

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

产品规格

密度 20°C	0.92 g/cm ³
折射率	1.480
色度	Max.1
外观	无色微浊液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1–1.0 %
在研磨阶段或者在高剪切条件下加入。

尽管该产品有轻微浑浊现象，但不会影响最终的漆膜表现。

包装

- 22 kg
- 170 kg

储存

UNIQ® FOAM 152 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。