


# UNIQ<sup>®</sup> FOAM 175 S

非硅聚合物消泡剂溶液

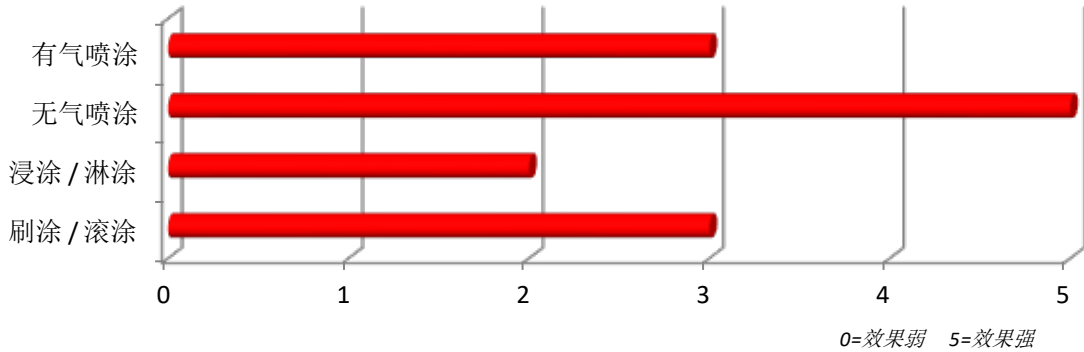

UNIQ<sup>®</sup> FOAM 175 S 是非常适合在高光木器和家具涂料，石蜡聚酯和辐射固化聚酯体系。适用于淋涂体系，不会导致断幕，甚至在薄涂施工时，出色的施工稳定性。在非着色体系中，在深色木材可能会发现轻微的浑浊。在环氧体系也有较好的效果。

## 特征

- 适用于溶剂和无溶剂体系
- 适用于紫外光固化涂料
- 抗泡和脱泡剂
- 不影响层间附着力
- 非硅
- 热稳定

## 应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input type="checkbox"/>
工业涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

密度 20°C	0.88 g/cm <sup>3</sup>
色度	Max. 1
外观	微黄透明液体

## 推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1 %

## 包装

- 25 kg
- 170 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> FOAM 175S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。