


UNIQ[®] FOAM 180 W

水性体系流平防爆泡助剂

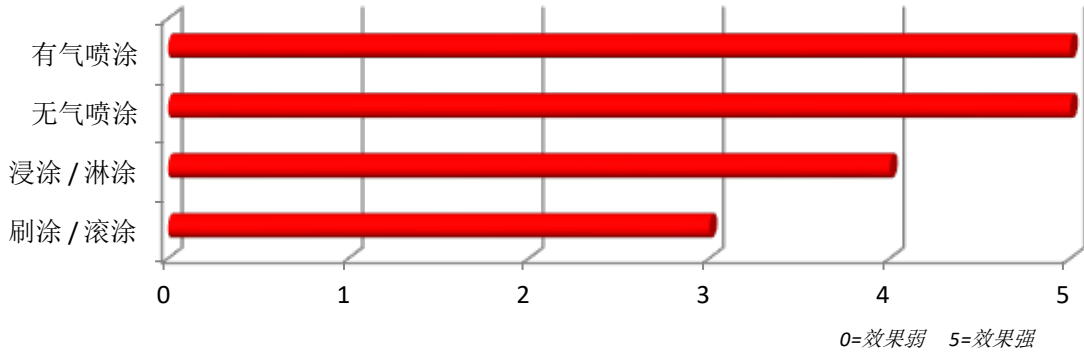

UNIQ[®] FOAM 180 W 是用于水性体系的不含有机硅的具有表面状态控制能力的助剂，可以改善或防止漆膜表面弊病，例如缩孔，爆泡，针孔，橘皮等问题，并且可以改善流平。

特征

- 水性体系应用
- 可以改善流平
- 具有抑泡和烘烤体系防爆泡作用
- 不含硅
- 热稳定性好

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

溶剂
密度 20℃
外观

乙二醇单丁醚
0.81 g/cm³
透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.3 - 3.0%
在研磨阶段或者在高剪切条件下加入。

包装

- 20 kg
- 150 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 180 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。