


UNIQ[®] FOAM 235 S

氟碳改性的有机硅消泡剂

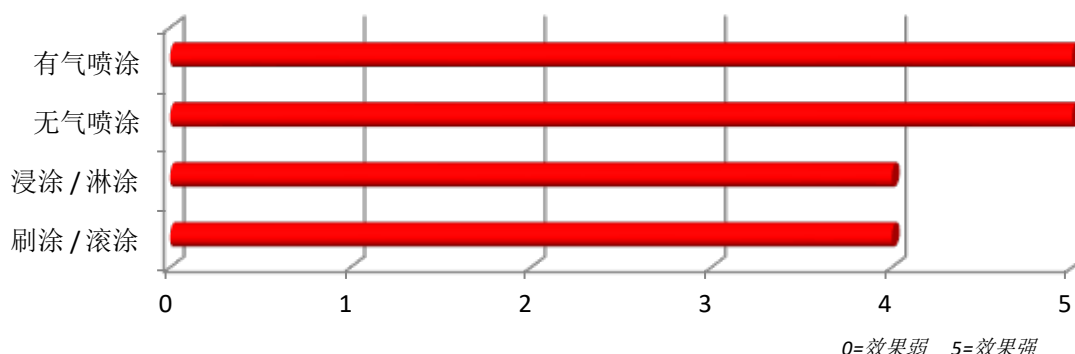

UNIQ[®] FOAM 235S 推荐用于滚涂，刷涂和常规喷涂应用，非常适用于从低极性到高极性体系中，表现出优异的抗微泡的能力。非常高效的消泡剂在溶剂型和无溶剂体系，它在非常低的添加量提供优异的消泡作用。

特征

- 适用于中等粘度的喷涂，刷涂和滚涂应用
- 非常适合淋涂应用
- 消除微泡的特点
- 相容性好

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	□
工业涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

密度 20°C
折射率
色度
外观

0.81 g/cm³
1.415
Max. 1
无色透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 0.6 %
建议在研磨前添加。

包装

- 22 kg
- 150 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 235 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。