


# UNIQ® FOAM 265 W

适用于研磨阶段的水性体系用有机硅消泡剂

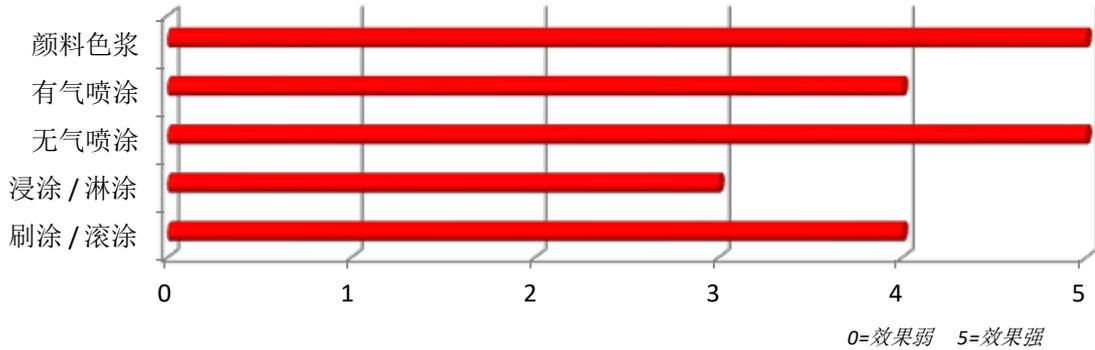

UNIQ® FOAM 265 W 具有强效的消泡能力，非常适用于研磨阶段。该产品在储备后具备良好的长效性和稳定性。在整个研磨阶段中，只需少量添加就能达到理想效果。

## 特征

- 水性体系应用
- 适用于研磨阶段的强效消泡剂
- 长效性好
- 含硅
- 热稳定

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

## 产品规格

外观

奶白色胶乳

## 推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0%  
在研磨阶段添加

## 包装

- 25 kg
- 190 kg

## 储存

UNIQ® FOAM 265 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。