


UNIQ[®] FOAM 280 W

水性体系用有机硅消泡剂

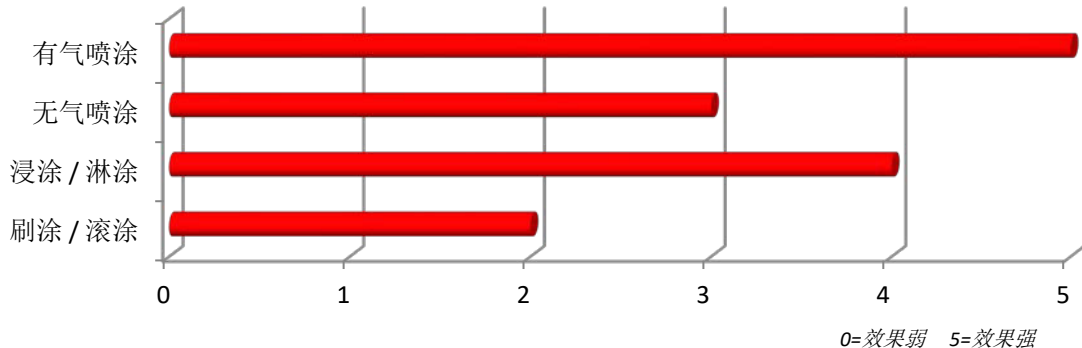

UNIQ[®] FOAM 280 W 被推荐用于颜料色浆含量在 0-25 范围内的丙烯酸/聚氨酯和聚氨酯的高光乳液体系。该消泡剂在所有传统应用中，例如滚涂、刷涂、喷涂和浇涂等都有杰出的效果体现。

特征

- 水性体系应用
- 适用于高光体系
- 长效性好
- 含硅
- 热稳定

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

产品规格

密度 20°C
外观

1.01 g/cm³
透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 280 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。