


UNIQ[®] FOAM 291 W

水性体系用有机硅消泡剂

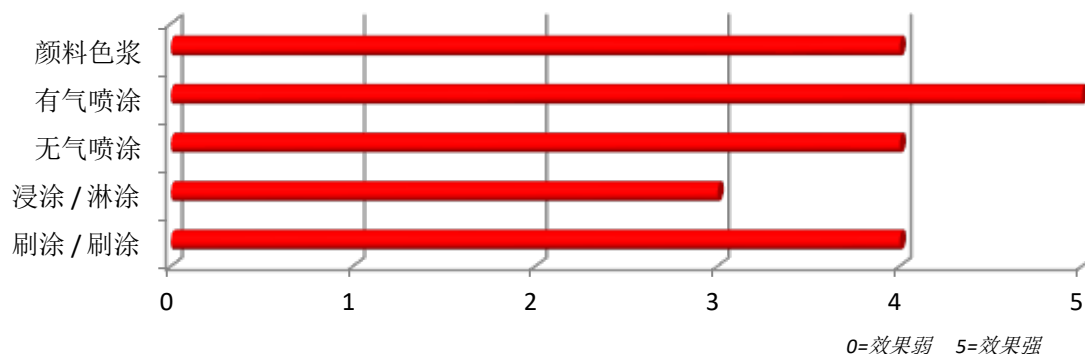

UNIQ[®] FOAM 291 W 是应用于水性体系中等强度的改性有机硅消泡剂，同时有非常优异的相容性，使其可以被应用于各类体系，可用于颜料色浆特别是无机颜料的研磨阶段，非常适合空气喷涂，对于消除微泡效果出色。并且该消泡剂还可以用于无溶剂环氧自流平地坪涂料。

特征

- 水性应用，可用于无溶剂体系
- 可应用于研磨体系和后添加的强效消泡剂
- 出色的消泡及相容性平衡
- 长效性好

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	□
罐听/卷材涂料	□
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

密度 20 °C
外观

1.01 g/cm³
透明液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1 – 1.0 %

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] FOAM 291 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 2 年。低温下可能产品微浊，不影响使用。