


UNIQ[®] FOAM P-595

非硅消泡剂

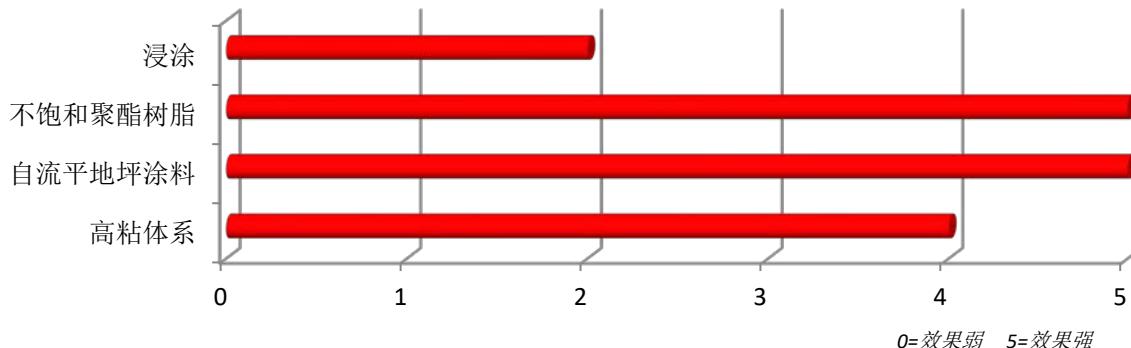

UNIQ[®] FOAM P-595 是非常优异的消泡和脱泡剂，特别适用于不饱和聚酯树脂体系、常温固化塑料体系、胶粘剂和密封剂，尤其是不饱和聚酯树脂或环氧树脂体系。并且能够一定程度提高流平效果，避免针孔或爆泡的出现。

特征

- 快速脱泡和消泡
- 适合用于高颜料含量体系
- 不影响层间附着力
- 无硅
- 热稳定

应用

| | |
|---------|---|
| 不饱和聚酯树脂 | ■ |
| 胶粘剂、密封剂 | |
| 环氧 | ■ |
| 聚氨酯 | ■ |
| 常温固化塑料 | |
| 环氧 | ■ |
| 聚氨酯 | ■ |

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

密度 20°C

0.83 g/cm³

颜色

Max.1

外观

微浑无色液体

推荐用量

- 基于总配方: 0.1-1.0 %

在研磨阶段或高剪切力下加入。

包装

- 22 kg
- 170 kg

储存

UNIQ[®] FOAM P-595 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。