


UNIQ[®] SPERSE 510 S

溶剂型聚氨酯分散剂

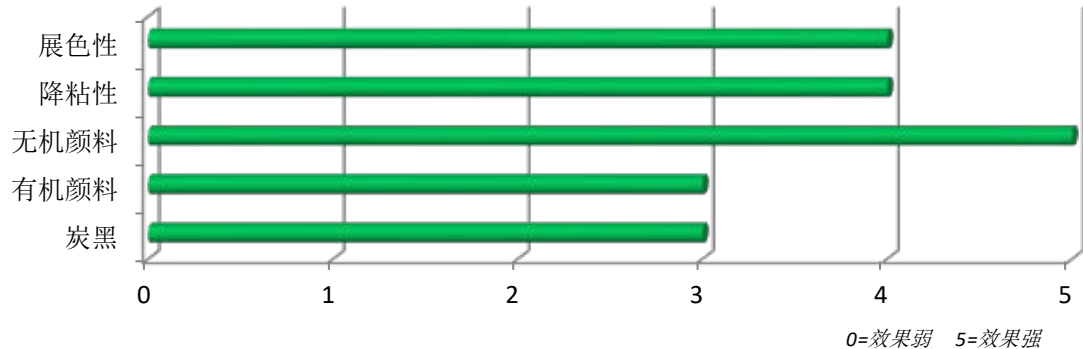

UNIQ[®] SPERSE 510 S 是一款用于溶剂型涂料体系的润湿分散剂，它特别适合用于分散无机颜料，填料和哑粉。分散消光粉和钛白粉有助于避免硬沉。另外，可以改善消光粉的定向排列，有助于更快的实现想要的光泽度。UNIQ[®] SPERSE 510 S 也适用于共研磨工艺。

特征

- 溶剂型涂料
- 改善消光粉定向排列
- 防止硬沉
- 适用于填料
- 共研磨性能优异
- 防止浮色发花
- 提高遮盖力

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	□
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50.0 %
溶剂	醋酸正丁酯/丙二醇 甲醚醋酸酯/烷基苯
密度 20 °C	0.98 g/cm ³
酸值	14.0 mg KOH/g
胺值	6.0 mg KOH/g
色度	Max.6
外观	浅黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 1 – 3 %
- 有机颜料 20 – 40 %
- 炭黑 15 – 40 %
- 哑粉 5 – 10 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 510 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。