


UNIQ[®] SPERSE 520 S

溶剂型应用聚氨酯分散剂

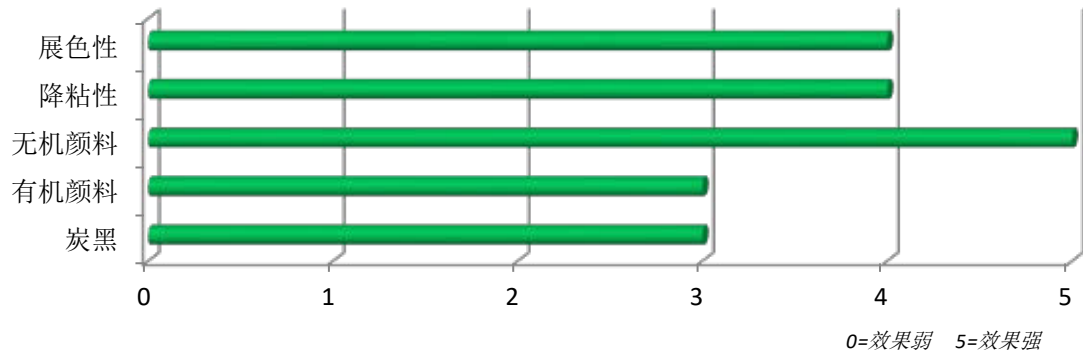

UNIQ[®] SPERSE 520 S 是溶剂型应用的润湿分散助剂，特别适用于分散无机颜填料及哑粉，防止出现硬沉淀，并可以帮助哑粉定向，提高消光效率。同时 UNIQ[®] SPERSE 520 S 也非常适合用于混合研磨。

特征

- 溶剂型应用
- 帮助哑粉定向排列
- 防止硬沉淀
- 也适合分散无机填料
- 非常推荐用于混合研磨
- 改善浮色发花
- 提高颜料遮盖力

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	□
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50.0 %
溶剂	醋酸正丁酯/丙二醇 甲醚醋酸酯/烷基苯
密度 20 °C	0.98 g/cm ³
酸值	13.0 mg KOH/g
胺值	5.0 mg KOH/g
色度	Max. 6
外观	浅黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 1 – 3 %
- 有机颜料 20 – 40 %
- 炭黑 15 – 40 %
- 消光粉 5 -10 %

以上数据都是基于仅供参考，实际的添加量需要通过实际测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 520 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。