


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 550 S

溶剂型体系用聚氨酯分散剂

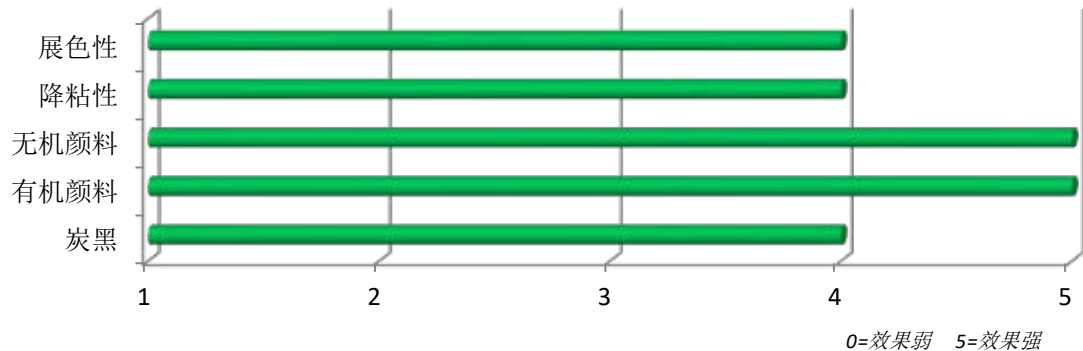

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 550 S 是溶剂型体系用润湿分散剂，能有效促进无机颜料、有机颜料和炭黑颜料的稳定性。该产品在降低粘度的同时还能起到防止浮色发花的作用。适用于树脂含量少的颜料色浆。

## 特征

- 溶剂型体系应用
- 防止浮色发花
- 有机和无机颜料体系
- 促进光泽和鲜映性
- 降低粘度

## 应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	□
罐听/卷材涂料	■
颜料色浆	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	45.0 %
溶剂	醋酸正丁酯/丙二醇 甲醚醋酸酯
密度 20 °C	1.0 g/cm <sup>3</sup>
胺值	14.0 mg KOH/g
色度	Max.10
外观	浅棕色透明液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 5 %
- 钛白粉: 1 – 3 %
- 有机颜料: 15 – 30 %
- 炭黑: 20 – 40 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 190 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 550 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。