


UNIQ[®] SPERSE 560 S

溶剂型体系用聚氨酯分散剂

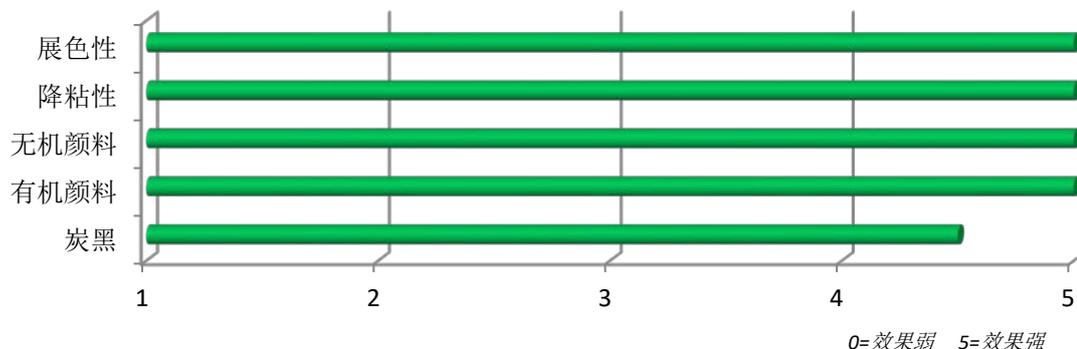

UNIQ[®] SPERSE 560 S 是溶剂型体系用润湿分散剂，适用于汽车涂料、工业涂料和颜料色浆。当被运用于 2KPU 和烤漆体系时，该产品展现了优异的降低研磨浆粘度的能力。在 CAB 中能达到杰出的相容性，因此非常适用于底漆。在不同的颜料体系中都展现了卓越的透明性。

特征

- 溶剂型体系应用
- 防止浮色发花
- 有机和无机颜料体系
- 促进光泽和鲜映性
- 降低粘度

应用

建筑涂料	
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	30.0 %
溶剂	醋酸正丁酯/丙二醇 甲醚醋酸酯/二甲苯
密度 20 °C	0.95 g/cm ³
胺值	8.0 mg KOH/g
色度	Max.6
外观	浅黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 5 %
- 钛白粉: 1 – 3 %
- 有机颜料: 15 – 40 %
- 炭黑: 20 – 60 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 560 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。低温下可能产品微蚀，不影响使用。