


UNIQ[®] SPERSE 568 S

聚合物分散剂

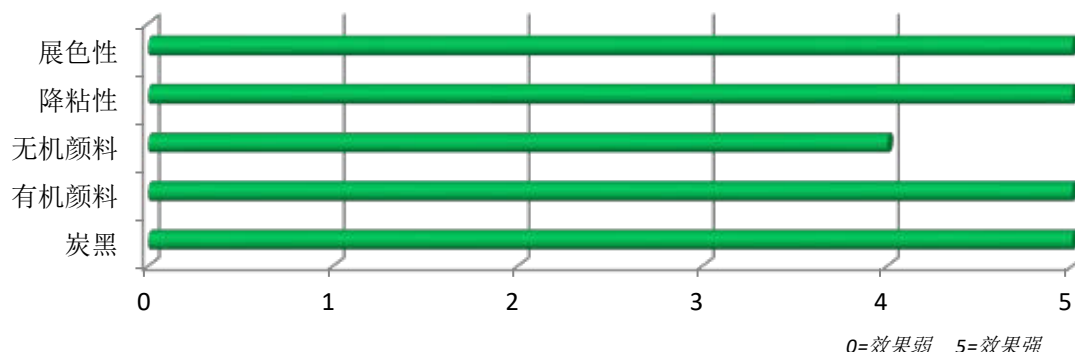

UNIQ[®] SPERSE 568 S 是适用于溶剂型体系的新型润湿分散剂，适用于汽车涂料、工业涂料、防腐涂料和颜料色浆。该产品对无机颜料和有机颜料均有出色的润湿分散性能，尤其适合研磨高色素炭黑，表现出优异的黑度和降粘性。

特征

- 溶剂型体系
- 对各类无机和有机颜料均有出色的分散和稳定性，尤其适合分散炭黑
- 非常适合研磨无树脂色浆
- 强烈的降粘效果，增加颜料的载入量
- 优异的黑度
- 提高展色性和鲜映性

应用

建筑涂料	☐
木器家具涂料	☐
汽车（修补）涂料	☒
罐听/卷材涂料	☒
工业涂料	☒
颜料色浆	☒
防腐涂料	☒

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	50 %
溶剂	PMA
密度 20°C	1.25 g/cm ³
酸值	15 mg KOH/g
胺值	30 mg KOH/g
色度	Max. 7
外观	浅棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜料量的比例：

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 2 – 5 %
- 有机颜料 15 – 40 %
- 炭黑 20 – 80 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 568 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。

UNIQCHEM SHANGHAI CO., LTD

www.uniqchem.com
Info@uniqchem.com

Regional headquarters

UNIQ[®]FOAM, UNIQ[®]FLOW, UNIQ[®]WET, UNIQ[®]SPERSE, UNIQ[®]LIGHT, UNIQ[®]COLOR, UNIQ[®]MICA, UNIQ[®]CURE, UNIQ[®]JET

以上信息是基于我们对产品的认识。客户应该基于自身的配方，生产和应用工艺作相应的测试和调整。我们不承担由本资料带来的任何责任，包括对该产品的专利权。本资料代替原先的资料手册— 中国印刷

© Copyright UNIQCHEM SHANGHAI CO., LTD.

Asia: UNIQCHEM Shanghai Co., Ltd.

EMEA: UNIQCHEM GmbH

Tel: +86 21 5433 6480

Tel: +49 5921 853 7428

asia@uniqchem.com

eu@uniqchem.com