


UNIQ[®] SPERSE 580 U

聚合物分散剂

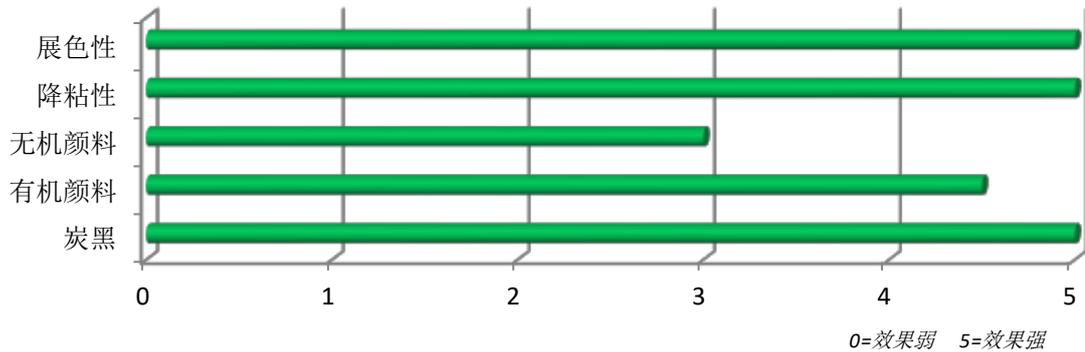

UNIQ[®] SPERSE 580 U 是新型研发的适用于水性和无溶剂体系润湿分散剂，适用于汽车涂料、工业涂料和颜料色浆，该产品也非常适合用于研磨无树脂色浆。

UNIQ[®] SPERSE 580 U 用于研磨高色素炭黑表现出优异的黑度和蓝相，另外具有非常出色的颜料分散稳定性，同时具有优异的降粘效果，可以提高色浆中颜料的载入量。该产品也非常适用于分散有机颜料，特别是 PR179 颜料表现出优异的透明度和展色性。

特征

- 适合各类水性和无溶剂体系
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散性和稳定性，尤其适合高色素炭黑的分散
- 非常适用于水性无树脂色浆
- 强烈的降粘效果
- 优异的黑度和蓝相
- 提高颜料的展色性和饱和度

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.07 g/cm ³
胺值	52 mg KOH/g
外观	棕色透明液体

包装

- 25 kg
- 200 kg

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 12 %
- 钛白粉: 1 – 4 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

储存

UNIQ[®] SPERSE 580 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。