


UNIQ® SPERSE 605 S

溶剂型体系用聚酯聚合物分散剂

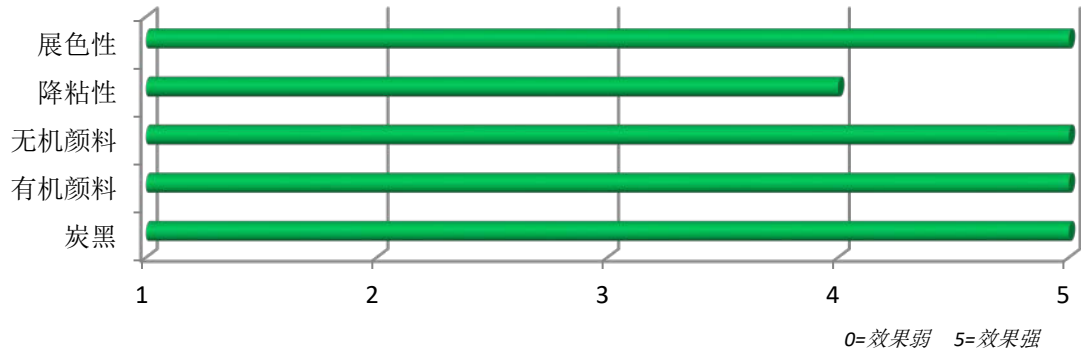

UNIQ® SPERSE 605 S 是溶剂型体系用润湿分散剂，适用于汽车涂料、工业涂料和颜料色浆。在 2KPU、烤漆体系和 CAB 体系，该产品展现出优异的降低研磨浆粘度的能力。它在不同的颜料体系中都展现了卓越的透明性。对于高色素炭黑，能够带来杰出的黑度及兰相。

特征

- 提高有机颜料及无机颜料的着色力和饱和度
- 降低研磨浆粘度
- 优异的黑度
- 与 CAB 的相容性好
- 适用于高温反应，如卷材和烤漆体系

应用

建筑涂料	
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	40.0 %
溶剂	醋酸正丁酯
密度 20 °C	0.96 g/cm ³
酸值	8.0 mg KOH/g
胺值	19.0 mg KOH/g
色度	Max.13
外观	棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 5 %
- 钛白粉: 1 – 3 %
- 有机颜料: 15 – 40 %
- 炭黑: 20 – 60 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 190 kg

储存

UNIQ® SPERSE 605 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。