


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 650 U

溶剂型体系和水性体系用聚合物分散剂

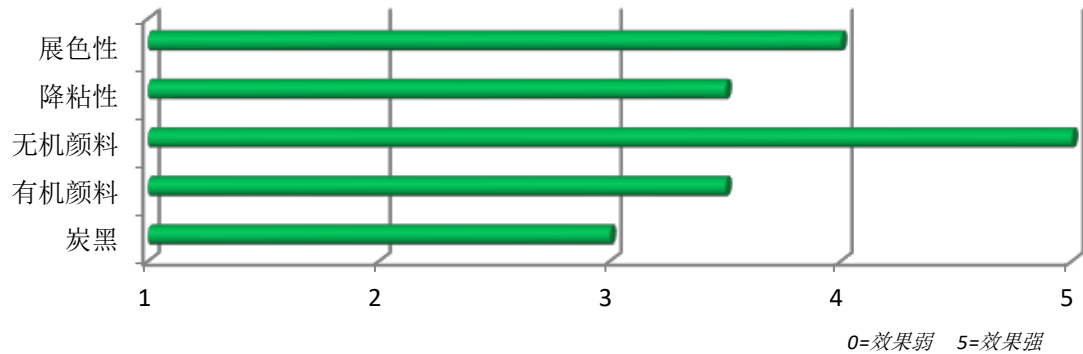

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 650 U 是我司新型研发的溶剂型和水性体系用润湿分散剂。该款分散剂是为研磨无机颜料和消光粉特别研发的。特别是在水性体系中，它能有效防止无机颜料的沉降，从而可以帮助减少流变控制剂的用量，甚至不需使用流变控制剂。

## 特征

- 水性、溶剂型和无溶剂型体系应用
- 润湿分散剂，特别适用于无机颜料和消光粉
- 适合用于调色色浆
- 降低色浆粘度，增加颜料载量
- 改善颜料接受性
- 提高光泽度和着色力

## 应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■  
推荐 □

## 产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.05 g/cm <sup>3</sup>
酸值	14.0 mg KOH/g
色度	Max.13
外观	红棕色液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 5 %
- 钛白粉: 1 – 3 %
- 有机颜料: 15 – 40 %
- 炭黑: 20 – 60 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 190 kg

## 储存

UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 650 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。