


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 670 U

聚合物分散剂

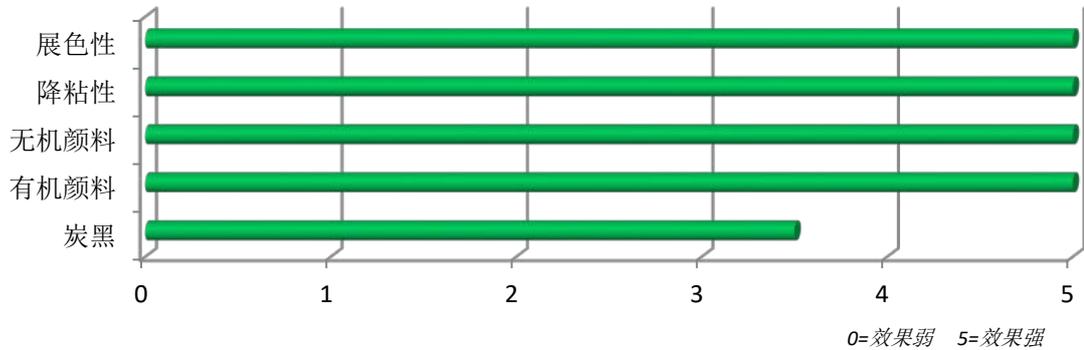

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 670 U** 适用于水性、溶剂型、UV 各类体系，尤其适合在水性体系分散无机颜料和 UV 体系中分散消光粉。

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 670 U** 该分散剂用于研磨有机颜料表现出优异的展色性和透明性，另外具有非常出色的颜料分散稳定性，同时具有优异的降粘效果。特别是 PR177 颜料表现出优异的透明度和展色性，在 UV 体系分散哑粉表现出突出降粘性和优异的消光性及分散稳定性。

## 特征

- 适合各类溶剂型，UV 和无溶剂体系
- 对各类有机和无机颜料均有出色的分散性和稳定性，尤其适合 PR177 颜料的分散
- 强烈的降粘效果
- 优异的分散稳定性
- 提高颜料的展色性和饱和度

## 应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
工业涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

## 产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.12 g/cm <sup>3</sup>
酸值	42 mg KOH/g
胺值	70 mg KOH/g
外观	黄色透明液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 2 – 15 %
- 钛白粉: 1 – 5 %
- 有机颜料: 15 – 50 %
- 炭黑: 20—100%

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 25 kg
- 200 kg

## 储存

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 670 U** 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。