


UNIQ[®] SPERSE 690 W

水性体系用嵌段高分子聚合物分散剂

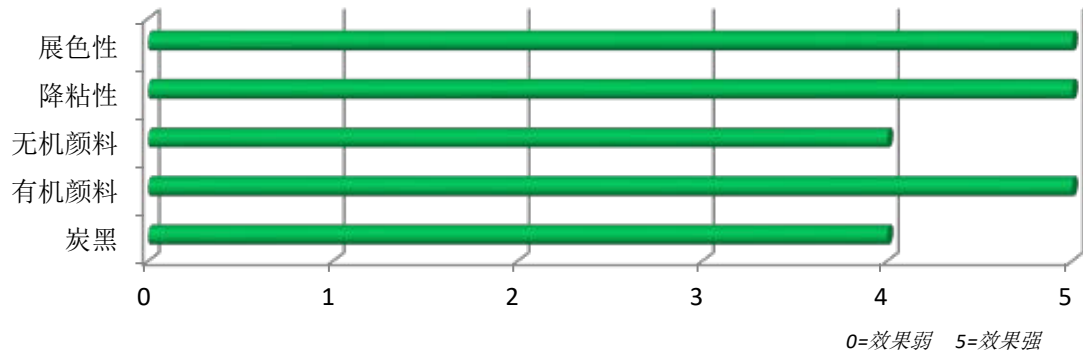

UNIQ[®] SPERSE 690 W 是用于水性涂料的润湿分散剂，适用于各类水性体系并用于分散各类颜料，因此非常适合用于研磨无树脂色浆。

UNIQ[®] SPERSE 690 W 具有非常出色的颜料稳定性，能够很好的稳定超细颜料粒子，以提供更好的颜料展色性，饱和度和透明度，改善光泽。同时具有优异的降粘效果，可以增加色浆中颜料的载入比例。

特征

- 适合各类水性树脂体系
- 对各类无机和有机颜料均有出色的分散性
- 非常适合研磨水性无树脂色浆
- 强烈的降粘效果
- 明显减少浮色发花
- 提高展色性
- 优异的早期耐水性

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
颜料色浆	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	40.0 %
溶剂	水
密度 20°C	1.07 g/cm ³
酸值	15.0 mg KOH/g
胺值	15.0 mg KOH/g
色度	Max. 6
外观	浅棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 2 – 5 %
- 有机颜料 10 – 40 %
- 炭黑 20 – 100 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg
- 1000 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 690 W 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 3 年。