


UNIQ[®] SPERSE 710 S

溶剂型体系用润湿分散剂

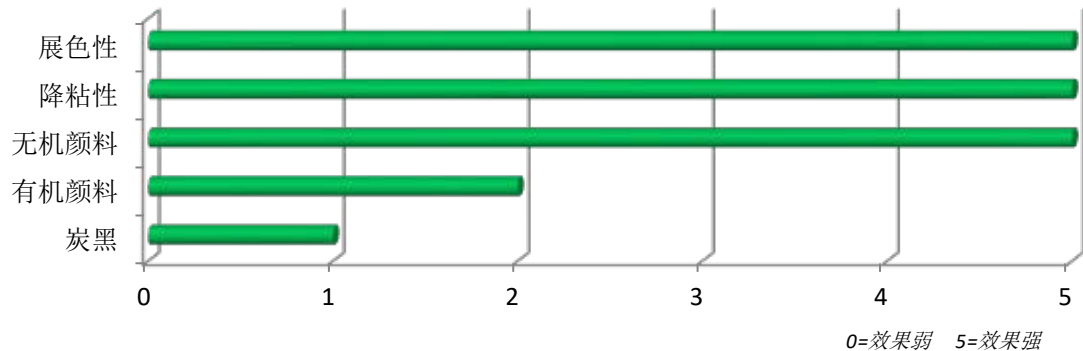

UNIQ[®] SPERSE 710 S 是用于溶剂型体系的润湿分散剂。它非常适用于分散无机颜料，填料。对二氧化钛研磨有优异的降粘效果，因此可以做到更高的颜料载入量。

特征

- 溶剂型涂料
- 非常适合于二氧化钛和无机颜料的润湿分散剂
- 强烈降低颜料色浆粘度，提高颜料的含量
- 提高二氧化钛的遮盖力
- 提高钛白粉白度
- 提高光泽，增强着色力

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50.0 %
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯/ 烷基苯
密度 20 °C	0.99 g/cm ³
酸值	70.0 mg KOH/g
色度	Max.3
外观	微黄透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 1 – 3 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 710 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。