


UNIQ[®] SPERSE 720 U

溶剂型体系用润湿分散剂

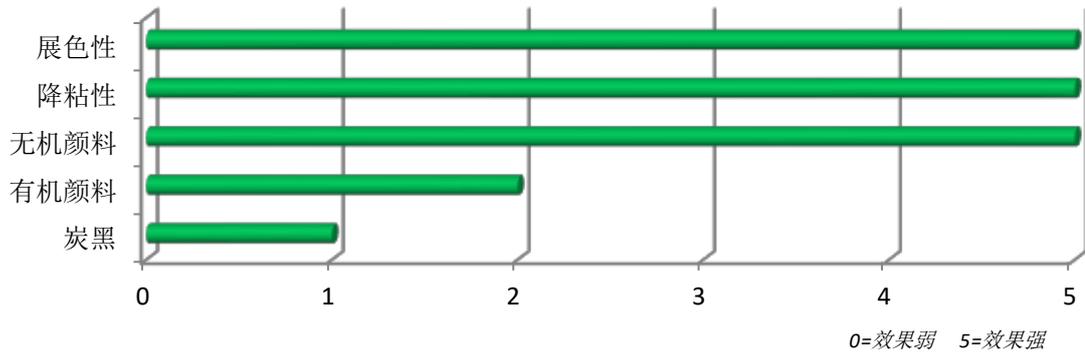

UNIQ[®] SPERSE 720 U 是适用于溶剂型体系的润湿分散剂。该产品特别适用于无机颜料和体质颜料。能有效降低钛白粉的漆浆粘度，可以增加色浆中颜料的载入比例。

特征

- 溶剂型体系应用
- 适用于钛白粉和无机颜料的润湿分散剂
- 降低色浆粘度，增加颜料载入量
- 提高钛白粉的遮盖力
- 提高白度
- 增加光泽度和着色力

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐

推荐

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.25 g/cm ³
酸值	290.0 mg KOH/g
色度	Max.8
外观	黄色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 1 – 3 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 230 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 720 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。