


UNIQ® SPERSE 730 U

改性丙烯酸聚合物

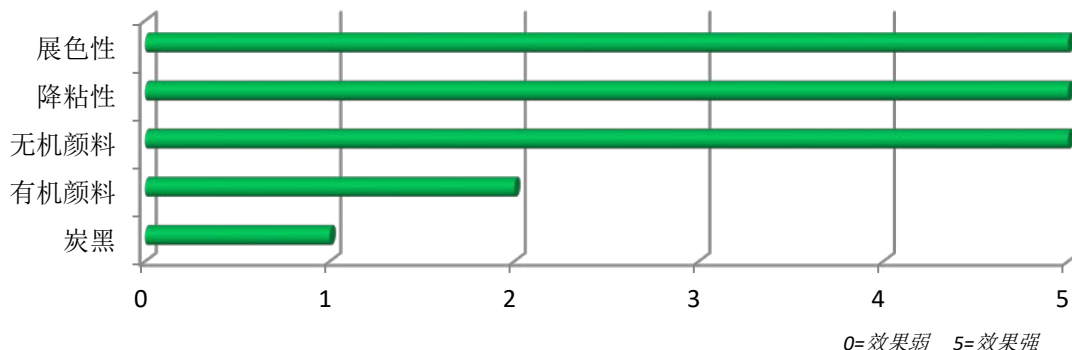

UNIQ® SPERSE 730 U 是适用于溶剂型、水性和无溶剂型体系的润湿分散剂。该产品特别适用于无机颜料和体质颜料。能有效降低钛白粉的漆浆粘度，可以增加色浆中颜料的载入比例，当被用于水性体系时能够达到优异的降粘效果。

特征

- 水性、溶剂型和无溶剂型体系应用
- 适用于钛白粉和无机颜料的润湿分散剂
- 降低色浆粘度，增加颜料载入量
- 提高钛白粉的覆盖力
- 提高白度
- 增加光泽度和着色力

应用

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
木器家具涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
汽车（修补）涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
罐听/卷材涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防腐涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

重点推荐 ■

推荐 □

产品规格

活性成份	100 %
密度 20 °C	1.13 g/cm ³
酸值	60.0 mg KOH/g
色度	Max.10
外观	棕色透明液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料 2 – 5 %
- 钛白粉 1 – 3 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 200 kg

储存

UNIQ® SPERSE 730 U 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。