


# UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 745 S

用于溶剂型涂料和建筑涂料的润湿分散剂

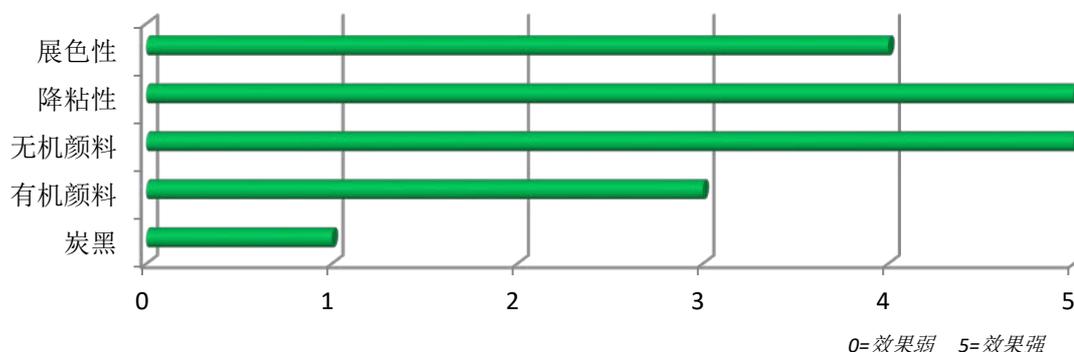

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 745 S** 是用于溶剂型体系的润湿分散剂，适合用于工业涂料、建筑涂料和防腐涂料体系。对无机颜料、有机颜料或膨润土有杰出的分散性能，能够有效降低粘度，防止沉降，从而可以提高颜/填料在研磨配方中的载入量。同时可以提高透明度和遮盖力。

## 特征

- 对无机颜料、有机颜料和膨润土均有出色的分散和稳定性
- 强烈的降粘效果
- 提高颜/填料的载入量
- 提高透明度和遮盖力
- 优异的润湿性

## 应用

木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	□
罐听/卷材涂料	□
颜料色浆	■
防腐涂料	■
工业涂料	■

重点推荐 ■

推荐 □

## 产品规格

活性成份	50 %
密度 20°C	0.86 g/cm <sup>3</sup>
酸值	35 mg KOH/g
胺值	20 mg KOH/g
外观	棕色透明液体

## 推荐用量

基于分散剂的固体量（SOP）对颜/填料比例：

- 无机颜料：1 – 2 %
- TiO<sub>2</sub>：0.5 – 1 %
- 有机颜料：1 – 5 %
- 膨润土：30 – 50 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

## 包装

- 22 kg
- 170 kg

## 储存

**UNIQ<sup>®</sup> SPERSE 745 S** 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。