


UNIQ[®] SPERSE 764 S

防浮色发花润湿分散剂

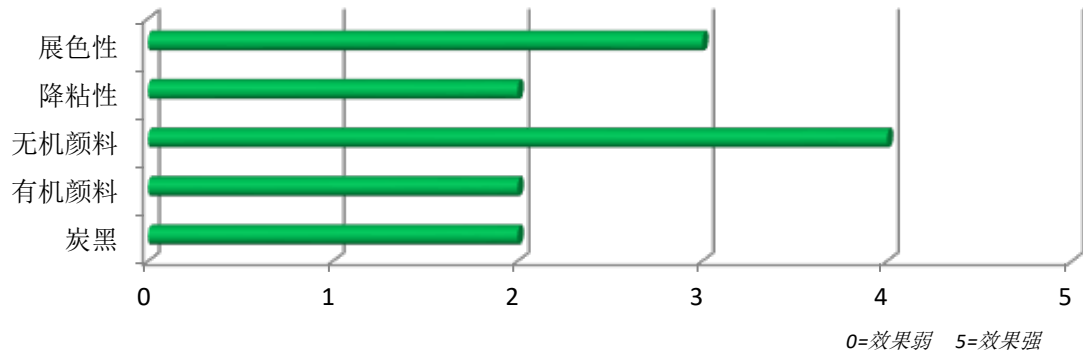

UNIQ[®] SPERSE 764 S 是受控絮凝型的润湿分散剂，应用于溶剂型中到高机型体系防止钛白和有机颜料产生浮色发花，不含有机硅。

特征

- 溶剂型应用
- 有效防止浮色发花
- 降低分散时间
- 具有良好的颜色稳定性
- 防止颜料沉淀
- 可以帮助哑粉及铝粉定向排列
- 不含有机硅

应用

建筑涂料	■
木器家具涂料	■
汽车（修补）涂料	■
罐听/卷材涂料	■
防腐涂料	■

重点推荐 ■
推荐 □

产品规格

活性成份	50.0 %
溶剂	烷基苯/二甲苯/甲基异丁基酮
密度 20 °C	0.95 g/cm ³
酸值	140.0 mg KOH/g
色度	Max.12
外观	棕色液体

推荐用量

基于分散剂的固体量(SOP)对颜料量的比例:

- 无机颜料: 1.5 – 5.0 %
- 钛白粉 0.2 – 2.0 %
- 有机颜料 5 – 10 %

上述推荐的用量供参考，具体最佳量需通过测试确定。

包装

- 25 kg
- 180 kg

储存

UNIQ[®] SPERSE 764 S 应储存于阴凉干燥的场所。完好包装的产品，质保期为从生产日期起 5 年。